



1. Les outils :

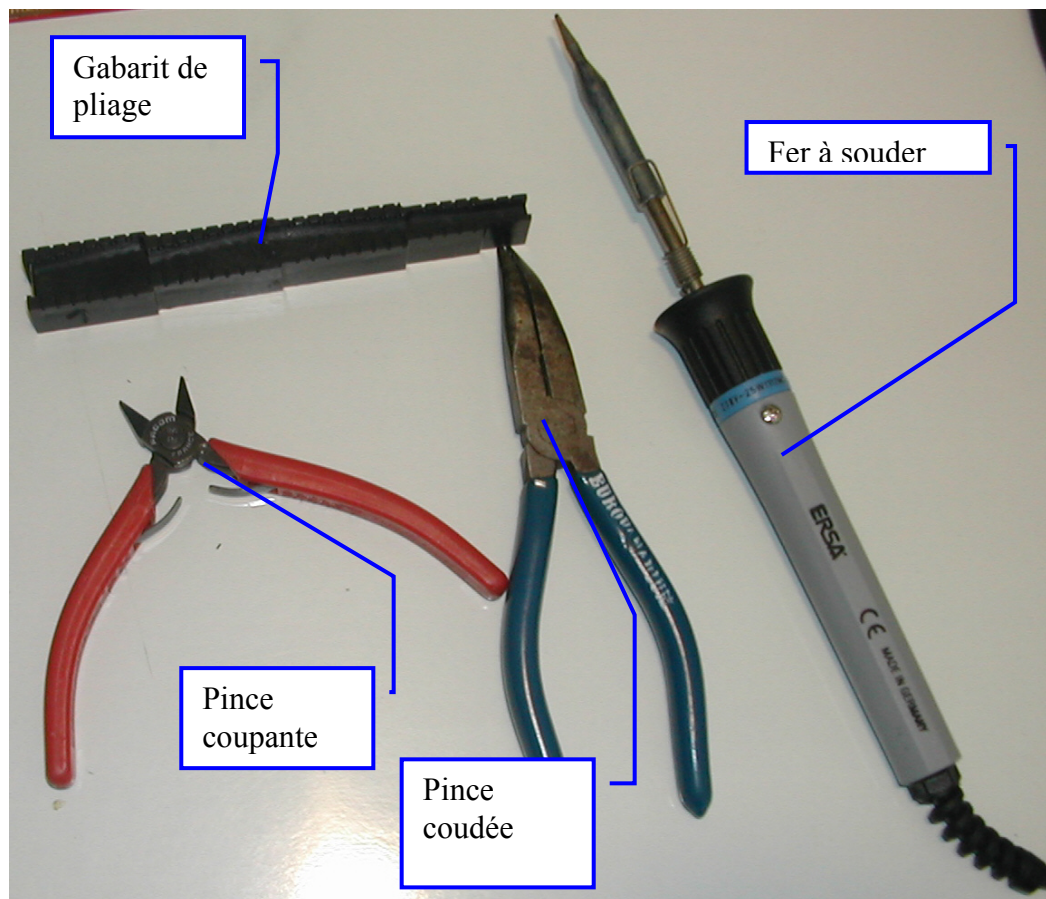


2. Les composants :

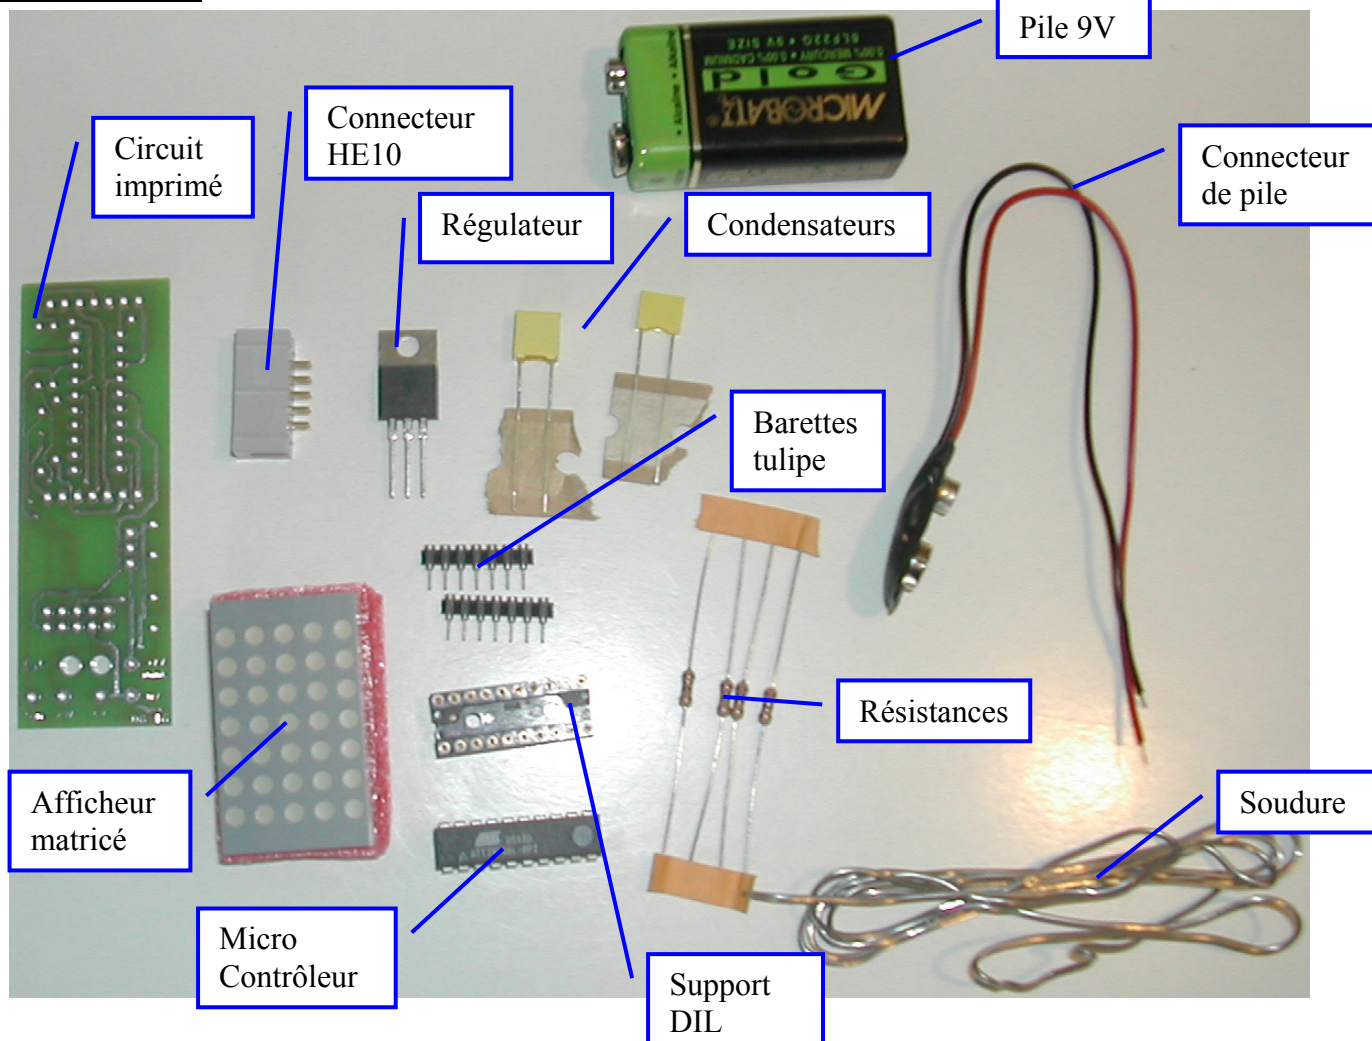


3. Fabrication.

- 1) Couper les résistances avec des pattes longues

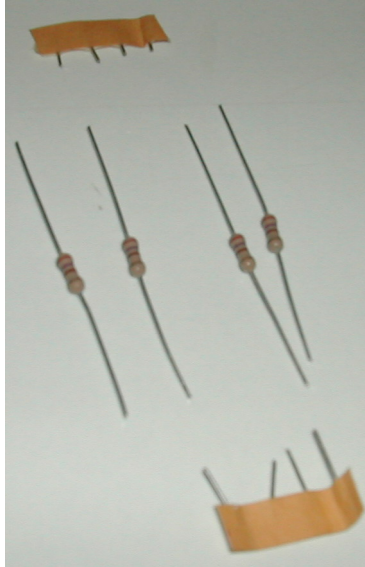


- 2) Plier à l'aide du gabarit

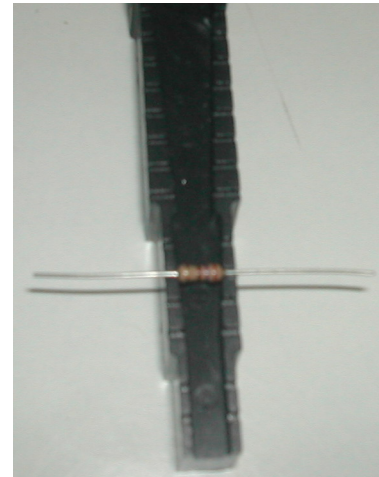

- 3) La résistance est pliée



- 4) Préparer le régulateur en pliant avec la pince à raz des épaulements.



- 5) Placer les 5 résistances, retourner la carte et souder en appuyant légèrement sur la carte pour plaquer les composants. Couper les pattes à raz des soudures.
- 6) Placer le support DIL retourner et souder.
- 7) De même avec les barettes et le connecteur HE10.
- 8) Placer ensuite, le régulateur le souder puis couper les pattes et les condensateurs.
- 9) Enfiler le fil du connecteur de pile comme sur la photo puis le souder.
- 10) Avec les pattes de 2 résistances, faire 2 boucles puis les souder sur « Syn » et « 0v ».
- 11) La carte ressemble maintenant à la photo.
- 12) La faire vérifier.
- 13) Monter maintenant le microcontrôleur (attention c'est dur et ce composant est fragile). Puis l'afficheur. Vous êtes prêts.

